



S10

**Универсальный, безопасный и
комфортный - Мультилифт**

VIMEC
Easy moving

S10

VIMES

Easy moving


Мультилифт S10 обеспечит **ДОСТУПНОСТЬ** для:

- Частных зданий (банков, ресторанов, магазинов и офисов)
- Общественных зданий (школ, институтов)
- Жилых домов



■ Легкий и безопасный

Простота установки и безопасность в использовании делают S10 оптимальной системой для обеспечения доступа в здания всех типов, что позволяет людям на колясках чувствовать себя комфортно и независимо!

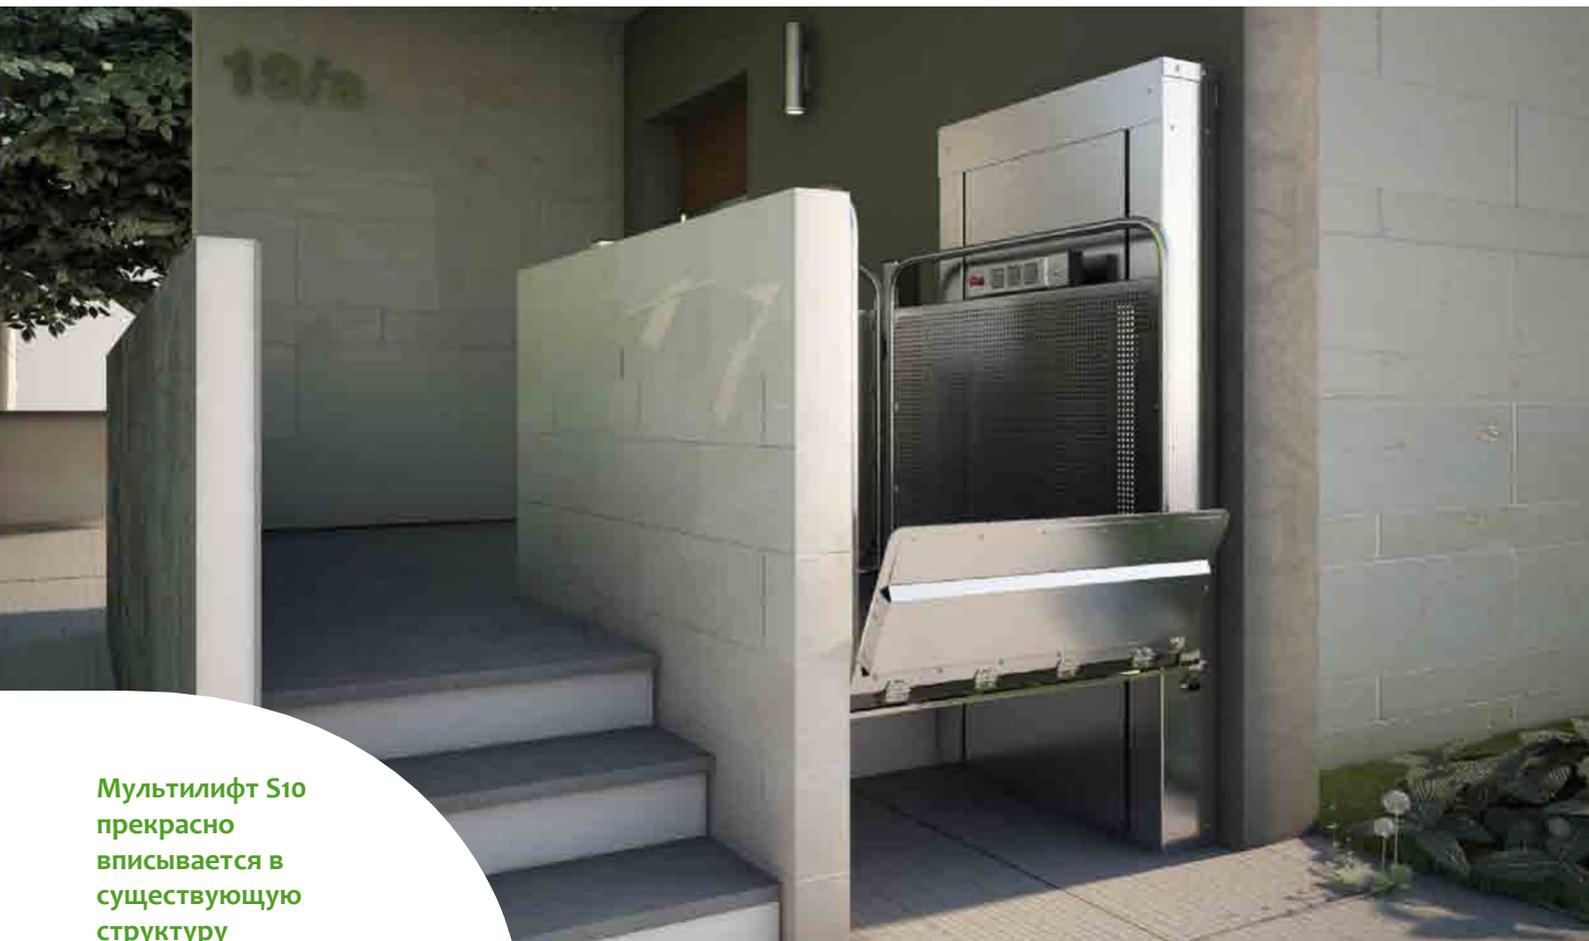

Мультилифт S10 прекрасно вписывается в существующую структуру здания и интерьер.

S10 – это минимальный приямок и быстрая установка!

■ Универсальность и надежность

Мультилифт S10 обладает универсальной конструкцией из нержавеющей стали, привлекательный дизайн. Благодаря новейшим активным и пассивным устройствам безопасности, а так же винтовому приводу, S10 является абсолютно безопасным для пользователя.

Стандартная комплектация:

- Отделка стенок и калитки – окрашенная сталь (RAL 7040)
- Панель управления на платформе и на этаже
- Кнопка аварийной остановки
- Ключ безопасности
- Сертифицированные EN электромеханические замки;
- Ограничитель скорости
- Ручная система эвакуации
- Механическое открытие дверей на этаже в случае экстренной ситуации
- Антивандальная защита платформы
- Антипридавливающие и противовибрационные датчики



Удобная и функциональная панель управления

Установка

По желанию клиента:

- к стенке
- самонесущая конструкция

S10 доступен в следующих вариантах высоты подъема:

- 1.000 мм
- 1.600 мм
- 2.000 мм

Опции

- Автоматическая калитка
- Поликарбонатное покрытие
- Съёмный пульт управления
- Пульт дистанционного управления
- Проходная кабина (с выходом на 90°)
- Нержавеющая сталь AISI 316



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мультилифт S10

Установка	Может быть произведена как внутри, так и снаружи здания тремя различными способами: <ul style="list-style-type: none">- без шахты- в кирпичной/бетонной шахте- в стальной/алюминиевой шахте завода
Привод	винт-гайка
Высота подъема	до 1.000 мм, 1.600 мм, 2.000 мм
Габариты платформы	Стандартный размер - 1.250x900 мм; 1.400x1.100 мм (для проходной кабины)
Отделка	Крашенная сталь (RAL 7040);
Грузоподъемность	300 кг
Скорость	0,05 м/сек
Напряжение	230 В, одно-фазное, 50 Гц
Прямик	85-100 мм, возможен вариант без прямик
Пол	Противоскользящее покрытие, перфорированный алюминий
Механизмы безопасности	Электронный замок, съёмный ключ для механической разблокировки: двойная система безопасности
В соответствии с:	- ПБ-10-403-01



Официальный дистрибьютер Vimes S.r.l. в России:
ООО «КРЕАТИВ-МАСТЕР»
125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73, офис 835
www.vimes.ru info@vimes.ru

Представительства Vimes в Мире: Мадрид(Испания),
Лондон (Великобритания), Авигнон (Франция),
Варшава(Польша), Москва (Россия)



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =



278/4
7510237-300912

Вся
гамма
VIMEC



Широкая гамма оборудования Vimes для людей с инвалидностью: пассажирские подъемники и лифты для дома; лестничные подъемники, кресла и мобильные ступенькоходы.